Planimetria piano terra

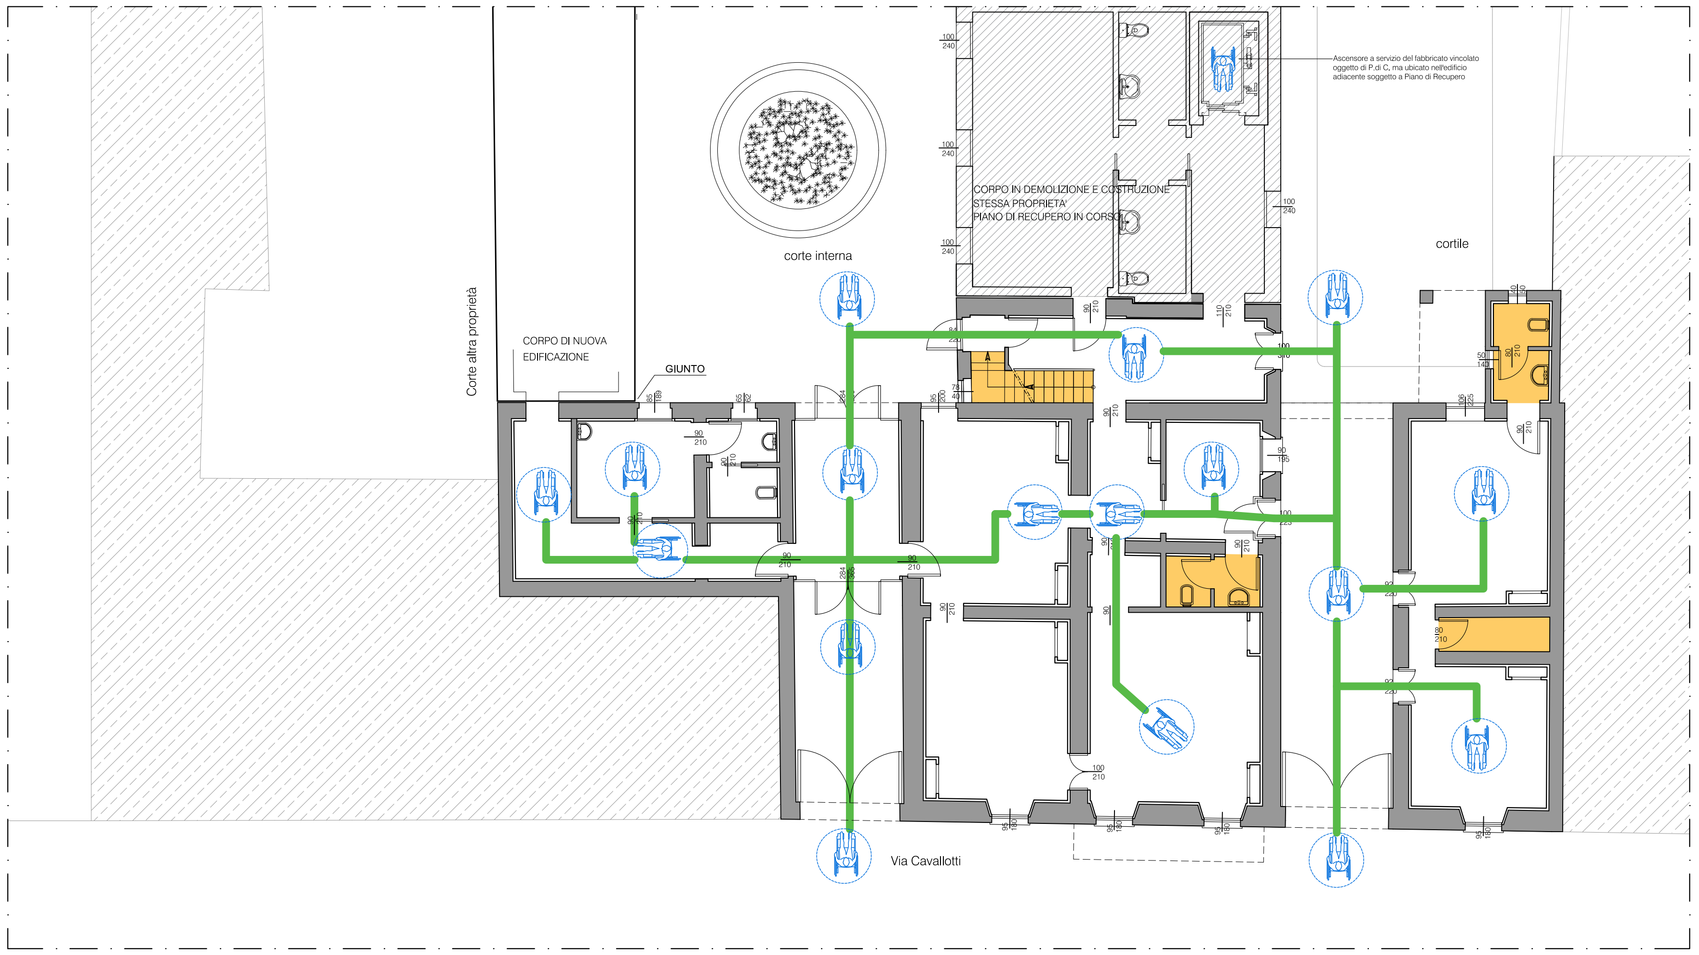

Planimetria piano primo

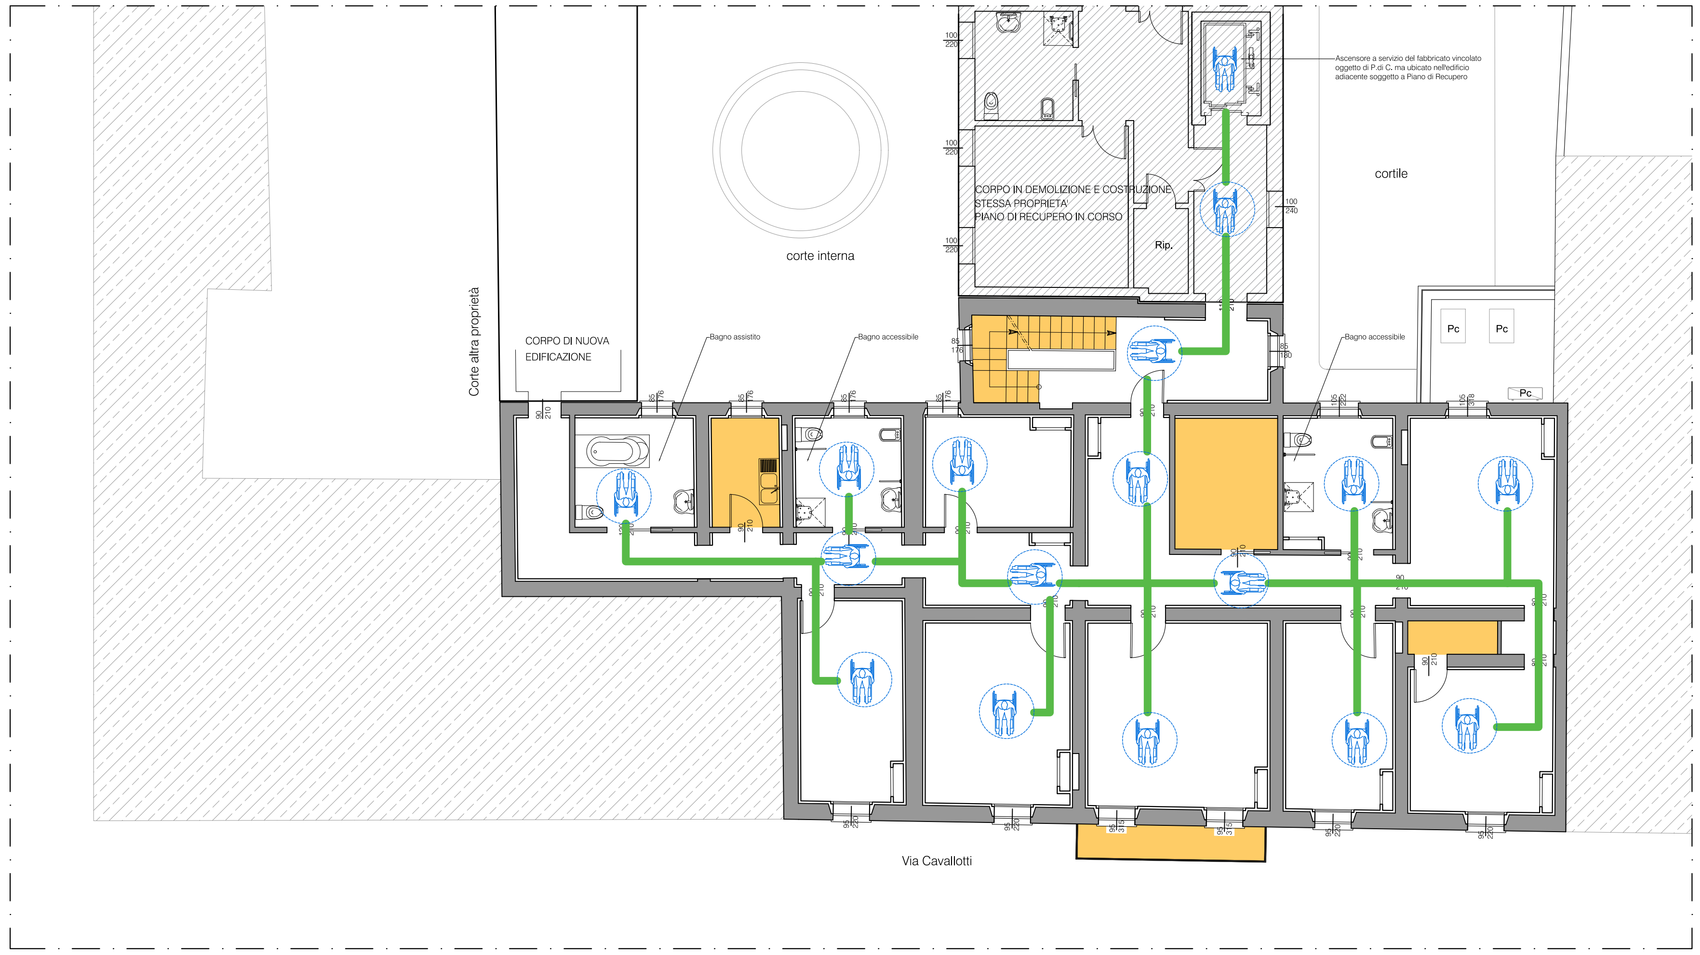

Planimetria piano terra

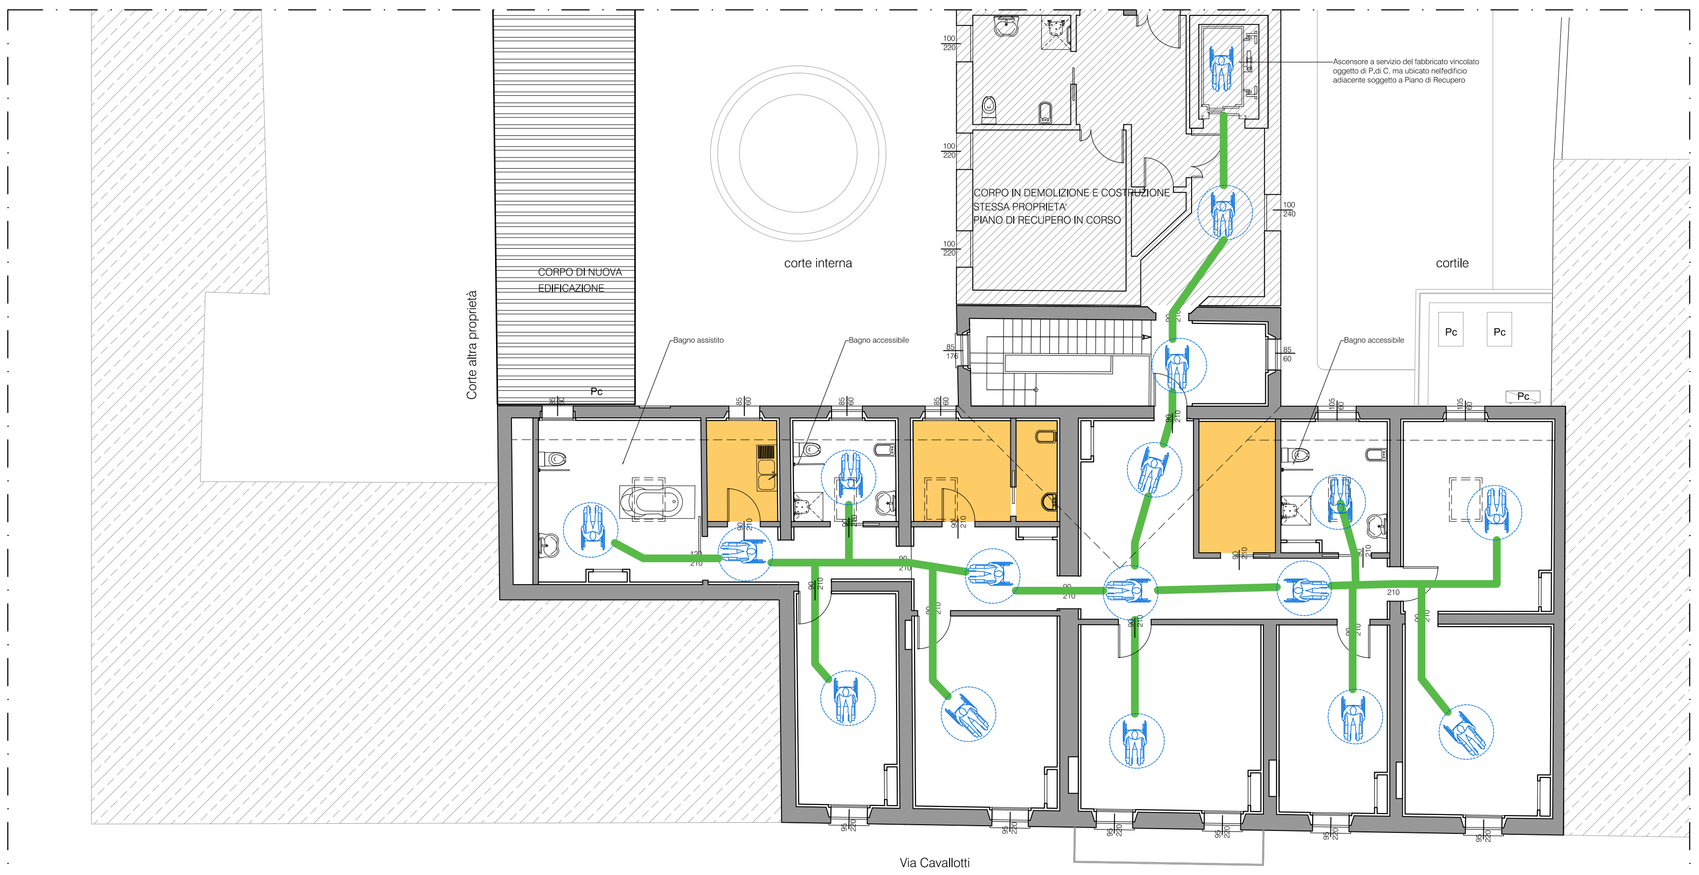

Verifica rispetto ai disposti della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.P.R. 14 giugno 1989, n. 236 e della L.R. 20 febbraio 1989 , N. 6

Il progetto riguarda un edificio di tipo para-sanitario e pertanto rispetta il requisito della completa accessibilità, in ossequio del combinato disposto delle norme in epigrafe.
In particolare:

- Tutti i percorsi sono dimensionati per utente con ridotta o impedita capacità motoria che si muova su sedia a ruote (ai sensi dell'art. 9.1.1 del DPR 236/89) e sono garantiti gli spazi di inversione (Ø 150 cm) in ogni vano e in ogni corridoio (ai sensi dell'art. 8.0.2 del DPR 236/89) ;
- Tutte le porte hanno larghezza utile di passaggio maggiore di 85 cm;
- Tutte le pavimentazioni sono del tipo non sdrucciolevole;
- In tutti i servizi igienici destinati agli utenti è permesso l'accostamento e il trasferimento laterale al Water-Bidet, l'accostamento frontale al lavabo (del tipo a sbalzo con mensole regolabile) e l'uso libero della doccia a filo pavimento;
- Gli ascensori presentano i requisiti previsti dall'art. 4.1.12 del DPR 236/89
- I terminali degli impianti saranno posti ad altezza conforme all'art. 8.1.5 del DPR 236/89

Legenda

- Spazio per completa rotazione sedia a ruote
- Percorsi sedia a ruote
- Locali accessibili ai soli addetti
- Piano di recupero in corso

N

Associazione temporanea di professionisti

Arch. Iunior
Dott. Ing. in Management of Built Environment
Alessandra Brizzolari
26845 CODOGNO - (LO) C.na Gazzina II
e-mail: info@ibrizzolari.191.it

Arch. Ing. Pietro Cerutti
Studio Architettura e Urbanistica
26845 CODOGNO - (LO) Via Carducci 70
e-mail: pietro@studiocerutti.org

Opera	I	Restauro di immobile c.d. "Giardino delle Rose" da destinarsi a R.S.D.	**Scala**	I	1:100
Ubicazione	I	Codogno (LO), via Cavallotti 10-12	**Data**	I	Feb. 2025
Titolo abilitativo	I	Permesso di costruire	**Tavola**	I	Pdc. 12
Committente	I	Amicizia Società Cooperativa Sociale Via Cavallotti 6 - Codogno			
Elaborato	I	Stato di progetto			
Descrizione	I	Verifica requisiti di accessibilità per l'abbattimento delle barriere architettoniche			

Documento firmato da: alessandra brizzolari In data: 18/02/2025
Pietro Cerutti In data: 18/02/2025

CC816 - - 1 - 2025-02-19 - 0006179